



ホルムアルデヒド等級
JAIA F★★★★
登録番号 JAIA-014194

富士川ASプライマー

アクリル系ラテックス
モルタル接着増強剤・吸水調整材

様々な耐久性により安心して施工が可能

耐アルカリ性・耐水性・耐候性・保水性・接着性を発揮します。

浮き・ひび割れ・ドライアウトなど防止

モルタルの水分が下地へ急激に吸収されないよう、吸い込みを抑制させます。

コテ伸びなどが良く、作業性が向上

モルタルに混入することで、作業性が向上し、施工時間の短縮が図れます。

低臭なので、作業負担が軽減

水性プライマーのため臭いが少ないので室内でも安心して施工ができます。

SL材のプライマーにも使用できる

富士川ピュアモルミックスのプライマーとしても使用できます。


富士川建材株式会社

■使用方法について

混入
工法

1.モルタル混和材


- ・本品1：水2（3倍液）
- ・塗厚：5mm厚
- ・75㎡（2.5kg混入）
- ・50㎡（3.8kg混入）
- ・25㎡（7.5kg混入）

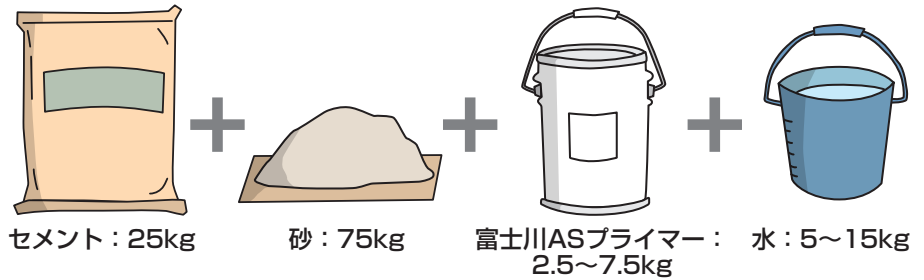

塗布
工法


2.吸水調整材

- ・希釈率 本品1：水4（5倍液）
- ・塗布量：150～300g/㎡
- ・塗布面積：300～600㎡/缶
- ※下地により変動します

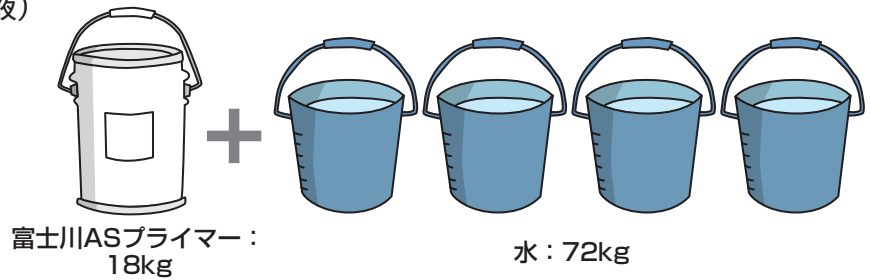

3.セルフレベリング下地塗布(2回塗り)

- ・希釈率 本品1：水4（5倍液）
- ・塗布量：150g/㎡×2回
- ・塗布面積：300㎡/缶

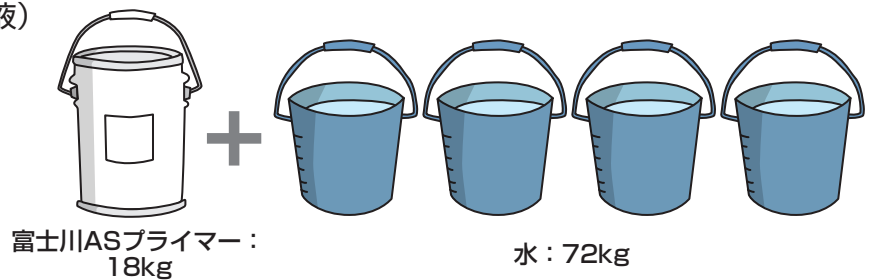

■下地処理について

- 下地表面のレイトンスを完全にに取り除き、施工の前日に十分水洗いをしてください。
- 水引き加減を見て必要であれば水湿し、または富士川ASプライマーを水(2倍の量)で希釈した3倍液を塗布してください。
- 塗布工法の場合は、必ず乾燥した下地に使用してください。

■取り扱い上の注意点

- 気温が3度以下になる場合には、施工を避けてください。
- 壁面に樹脂モルタルを施工する場合は、1回目の塗り厚は7～8mmまでとし、それ以上の場合は数回に分けて施工してください。
- 通風や直射日光を避け、シート掛け等の養生をおこなってください。
- 使用した道具は、作業後すぐに水洗いしてください。
- 富士川ASプライマーは開封後、密閉して保管しなるべく早めにご使用ください。
- 目に入った場合は、清浄な水で最低でも15分間、目を洗浄した後、直ちに眼科医の診断を受けてください。

■詳細な内容が必要な場合には弊社までお問い合わせください



富士川建材株式会社

～環境にやさしく、健康で快適な生活空間をつくります～

☎ 011-821-6181

〒062-0935 札幌市豊平区平岸5条9丁目6-24

本カタログに記載の内容(データ仕様・数値等)は、標準値であり保証値ではありません。
また本カタログの内容は、予告なしに変更する場合がございますので、ご了承ください。
ご使用に際しては、適切な使用方法と安全対策に注意し、お取り扱いしてください。